	МОДЕЛЬ	СПЕЦИФИКАЦИЯ	ДЮЙМЫ	ФОРМА ОТВАЛА	МАКС. ШИР. ЗАХВАТА (М)	ВЕС (КГ)	ТРАКТОР (Л.С.)
2-КОРП.	BF-220	Стандартный	15-16-17-18	ВИНТ. / ПОЛ.	0,92	949	60-85
3-КОРП.	TF-230	Стандартный	15-16-17-18	ВИНТ. / ПОЛ.	1,37	1085	85-105
	TF-230-M	Предплужники	15-16-17-18		1,37	1175	105-140
	TF-230-V	Гидроширина	С 14 до 19		1,44	1280	85-105
	TF-230-R	Укрепленный	15-16-17-18		1,37	1178	85-105
	TF-230-VR	Гидрош. Предплуж.	С 14 до 19		1,44	1381	105-140
4-КОРП.	CF-240	Стандартный	15-16-17-18	ВИНТ. / ПОЛ.	1,82	1280	105-140
	CF-240-M	Предплужники	15-16-17-18		1,82	1400	140-160
	CF-240-V	Гидроширина	С 14 до 19		1,93	1560	105-140
	CF-240-R	Укрепленный	15-16-17-18		1,82	1353	105-140
	CF-240-VR	Гидрош. Предплуж.	С 14 до 19		1,93	1699	140-160
5-КОРП.	PF-250	Стандартный	15-16-17-18	ВИНТ. / ПОЛ.	2,28	1372	140-165
	PF-250-M	Предплужники	15-16-17-18		2,28	1522	160-180
	PF-250-V	Гидроширина	С 14 до 19		2,42	1860	140-165
	PF-250-R	Укрепленная	15-16-17-18		2,28	1622	140-165
	PF-250-VR	Гидрош. Прудплуж.	С 14 до 19		2,42	2032	160-200
6-КОРП.	SF-260	Стандартный	15-16-17-18	ВИНТ. / ПОЛ.	2,75	1372	165-180
	SF-260-M	Предплужники	15-16-17-18		2,75	1522	180-200
	SF-260-V	Гидроширина	С 14 до 19		2,90	1860	165-180
	SF-260-R	Укрепленный	15-16-17-18		2,75	1622	165-180
	SF-260-VR	Гидрош. Предплуж.	С 14 до 19		2,90	2032	180-230
7-КОРП.	HF-270	Стандартный	15-16-17	ВИНТ. / ПОЛ.	3,01	2070	180-200
	HF-270F-M	Вне Бор. Предплуж.	15-16-17		3,01	2280	200-240
	HF-270-R	Укрепленный	15-16-17-18		3,01	2150	180-200
	HF-270-F	Вне Борозды	14-15-16		3,01	2200	180-230
8-КОРП.	OF-280-F	Вне Борозды	14-15-16	ВИНТ. / ПОЛ.	3,20	2500	200-250
	OF-280F-M	Вне Бор. Предплуж.	14-15-16		3,20	2740	240-300
9-КОРП.	EF-290-F	Вне Борозды	14-15-16	ВИНТ. / ПОЛ.	3,42	3100	240-300
	EF-290F-M	Вне Бор. Предплуж.	14-15-16		3,42	3370	300-350
10-КОРП.	DF-2100-F	Вне Борозды	14-15-16	ВИНТ. / ПОЛ.	3,80	3860	300-350

Arados
FONTÁN
Carretera Nacional II km. 337
50172 Альфахарин (Сарагоса) - Испания
Тел. +34 976 100 311
fontan@aradosfontan.com
www.aradosfontan.com

Arados

FONTÁN

Серия 5200

Мы улучшаем вашу вспашку

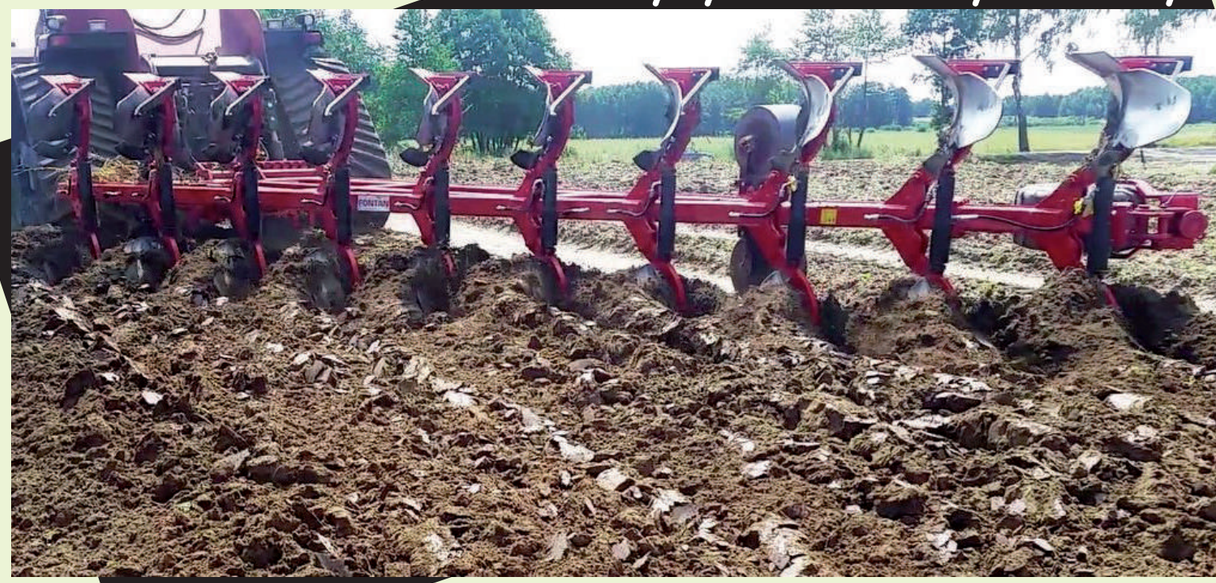

FONTÁN Arados

Основана в 1962 году, компания Arados FONTAN смогла развить уникальный опыт, технические навыки и специализированные технологии в области точного селькохозяйственного машиностроения и производства оборотных плугов для тракторов средней и высокой мощности.

Мы представляем вам нашу новейшую серию навесных плугов 5200 для работы в борозде, и вне борозды.

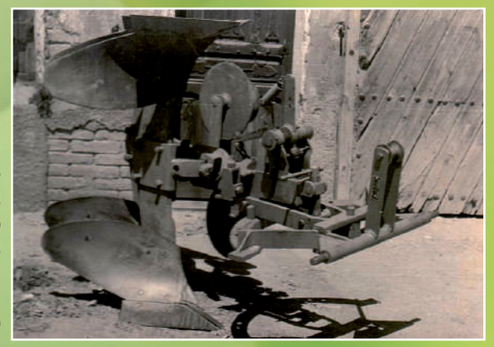

МОДЕЛЬ "УКРЕПЛЕННЫЙ"

Производство с полной ориентированностью на клиента и долголетнее наблюдение за использованием наших плугов привела Arados FONTAN к целому ряду уникальных улучшений, которые осуществляются в Серии 5200.

Очень легковесные и прочные плуги, с гидрозашитой "Non Stop" и с коротким растоянием между передней бороздой и прицепкой к оси трактора.

Наша цель: простота в эксплуатации и достижение максимального производства.

УГЛОСНИМЫ

ГОЛОВКА

МОДЕЛЬ "ГИДРОШИРИНА"

Плуг легко приспосабливается к тяге трактора.

Для обработки неровных участков.

Стабильный рабочий темп, даже при склонах.

СЪЕМНЫЙ КОРПУС

ГИДР. НАПРАВЛЯЮШИЯ

ПРЕДПЛУЖНИКИ

Предплужники для вспашки стерни и злаковых кулкур.

Большое расстояние между корпусами.

Длинные стойки.

МОДЕЛЬ "ВНЕ БОРОЗДЫ"

Длинная направляюшия.

Переднее и заднее опорное колесо.

Транспортировка в "бабочковой" позиции.

МОДЕЛЬ "ПРЕДПЛУЖНИКИ"